
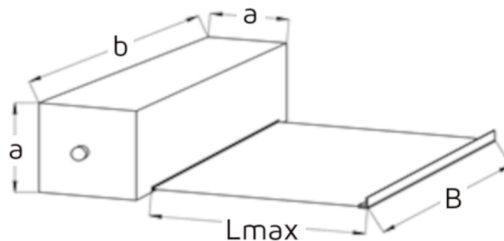


Spoločnosť: \_\_\_\_\_ Telefón: \_\_\_\_\_

Meno: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_ Číslo stroja: \_\_\_\_\_

Typ roletového krytu:  otvorený  zakrytovaný  počet ks: \_\_\_\_\_

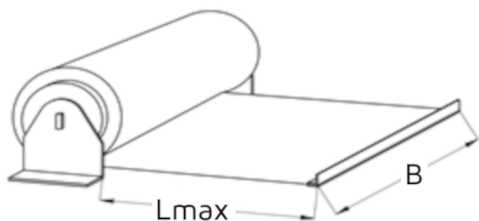


Lmax: \_\_\_\_\_ mm B: \_\_\_\_\_ mm a: \_\_\_\_\_ mm b: \_\_\_\_\_ mm


umiestnenie:  horizontálne  vertikálne  priečne

požadovaná odolnosť proti: \_\_\_\_\_

Uchytenie krytu B \_\_\_\_\_

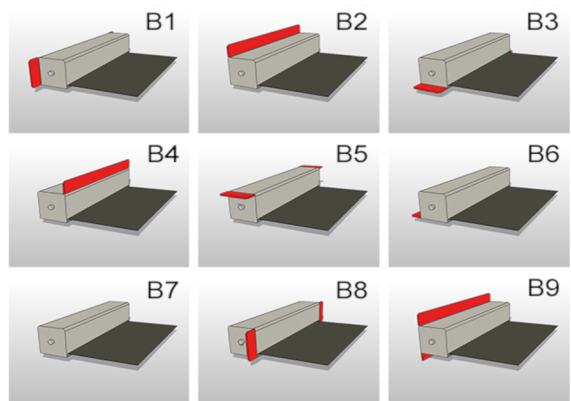

Ukončenie konca rolety: A \_\_\_\_\_

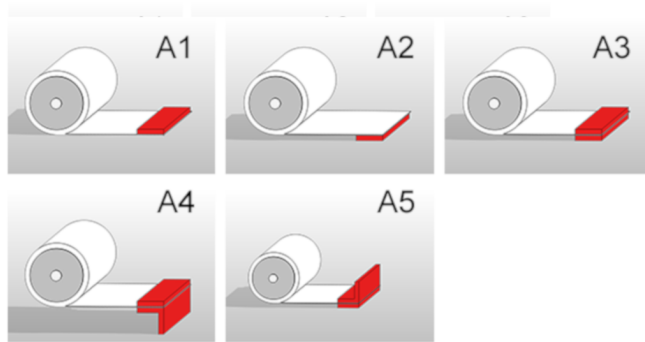


### Požiadavka na frézovanie hriadeľa

priemer hriadeľa: \_\_\_\_\_ mm

dĺžka frézovania: \_\_\_\_\_ mm

hrúbka frézovania: \_\_\_\_\_ mm

presah hriadeľa C: \_\_\_\_\_ mm

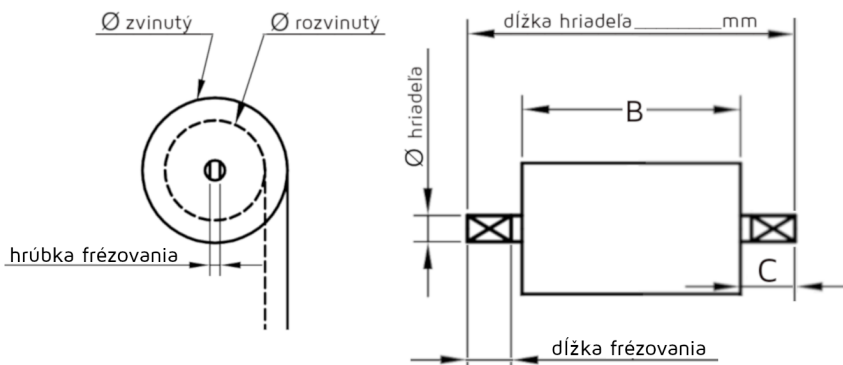

iné ukončenie: \_\_\_\_\_